

BEDIENUNGS-MONTAGE-ANLEITUNG

Umgekehrter Bodenablauf

Für die Benutzung mit einer Pumpe

Für die Benutzung mit einer Pumpe steht Ihnen die beiliegende Schlauchtülle mit den vier gängigsten Schlauchgrößen zur Verfügung. Überprüfen Sie die Schlauchgröße, die Sie verwenden und kürzen Sie die Stufenschlauchtülle bis zur gewünschten Größe. Verkleben Sie die Anschlusssteile wie im Bild 1 zu sehen.

(Bild 2 zeigt den fertig installierten Bodenablauf)



Bild 1



Bild 2

Für die Benutzung in Schwerkraft

Für die Installation benötigen Sie noch Druckrohr 50mm, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.

- 1.) Legen Sie die Stelle fest, wo Sie den Bodenablauf installieren möchten.
- 2.) Schneiden Sie das Rohr (A) bis zur korrekten Höhe Ihres Teichausgangs.
- 3.) Schneiden Sie das Rohr (B) bis zur korrekten Länge vom Bodenablauf bis zum Ausgang Ihres Teiches.
- 4.) Schneiden Sie das Rohr (C), so dass es über Wasserniveau steht (mindestens 10 cm). Dieses Rohr verhindert einen Vakuumeffekt, der im System entstehen kann. Durch das Rohr kann das System entlüften.
- 5.) Verkleben Sie die Rohre (A), (B) und (C) mit dem T-Stück (siehe Bild 1). Dann verbinden Sie das Rohr (A) mit dem Bodenablauf mit Hilfe des O-Rings und der Überwurfmutter.

(Bild 2 zeigt den fertig installierten Bodenablauf)

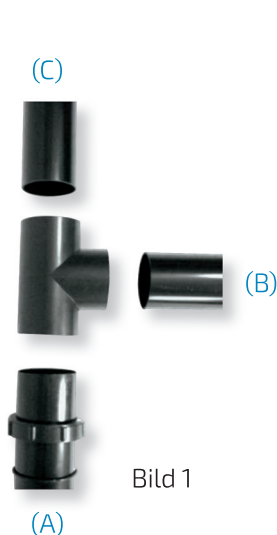


Bild 1



Bild 2